



Rudolf Stamm GmbH
 Sigmund-Riefler-Bogen 16
 81829 München
 www.rs-stamm.de

Telefon: +49 (0)89.94 54 83 3
 Telefax: +49 (0)89.94 54 83 0
 E-Mail: info@rs-stamm.de



Projektionsfolie

Opera milchig matt




Material: PVC
 Gesamtgewicht: ca. 390 g/m²
 Brandverhalten: permanent B1 nach DIN 410
 Dicke: 0,30 mm
 Lichtdicht: nein
 Farbe: milchig matt
 Breite: 2,02 m
 Verschweisbar: ja
 Einsatz:- Aufprojektion, Rückprojektion
 Lieferung:- Gefaltet, Auf Wunsch gerollt

Farbspektrum Transmissionsgrad / Spectre lumineux Degré de transmission / Colour spectrum Degree of transmission

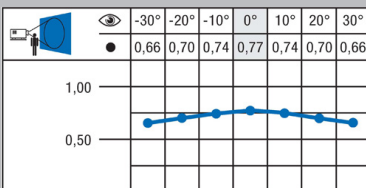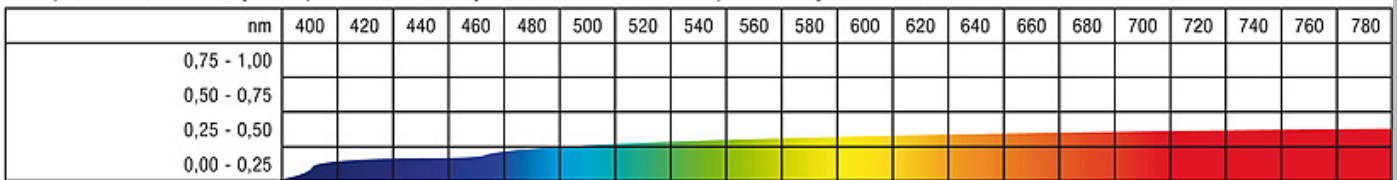

Aufprojektion
 Leuchtdichtefaktor β: 0,77.
 Als Aufprojektionsfolie für den Theater-, Studio- und Event-Bereich geeignet.

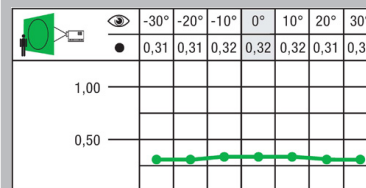


Rückprojektion
 Leuchtdichtefaktor β: 0,32.
 Klassische Rückprojektionsfolie für den Theater-, Studio- und Event-Bereich.
 Für Softedge-Projektionen mit mehreren Beamern geeignet.
 Gute Allroundfolie mit breitem Betrachtungswinkel.

Gammalux



Material: PVC
 Gesamtgewicht: ca. 390 g/m²
 Brandverhalten: permanent B1 nach DIN 410
 Dicke: 0,30 mm
 Lichtdicht: nein
 Farbe: milchig matt
 Breite: 2,02 m
 Verschweisbar: ja
 Einsatz:- Aufprojektion, Rückprojektion
 Lieferung:- Gefaltet, Auf Wunsch gerollt

Farbspektrum Reflexionsgrad / Spectre lumineux Degré de réflexion / Colour spectrum Degree of reflection

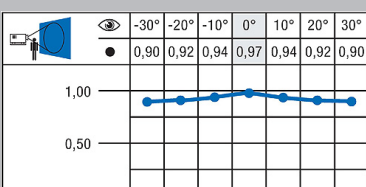

Aufprojektion
 Leuchtdichtefaktor β: 0,77.
 Als Aufprojektionsfolie für den Theater-, Studio- und Event-Bereich geeignet.